



Vinibox^{PRO}

GUIDE DE BIENVENUE

Vous venez de souscrire à une offre Vinibox PRO et nous vous remercions de votre confiance.

Pour faciliter la mise en service de la fibre optique dans votre entreprise, nous avons le plaisir de vous remettre ce document. Il vous permet de connaître précisément les prochaines étapes de l'installation de votre offre Internet très haut débit.


Vos rendez-vous avec l'OPT

DATE	HEURE

Il faut compter :

- > 1h pour le rendez-vous relatif à l'étude de faisabilité du raccordement.
- > 3h pour le rendez-vous relatif au raccordement final.

LES PROCHAINES ÉTAPES

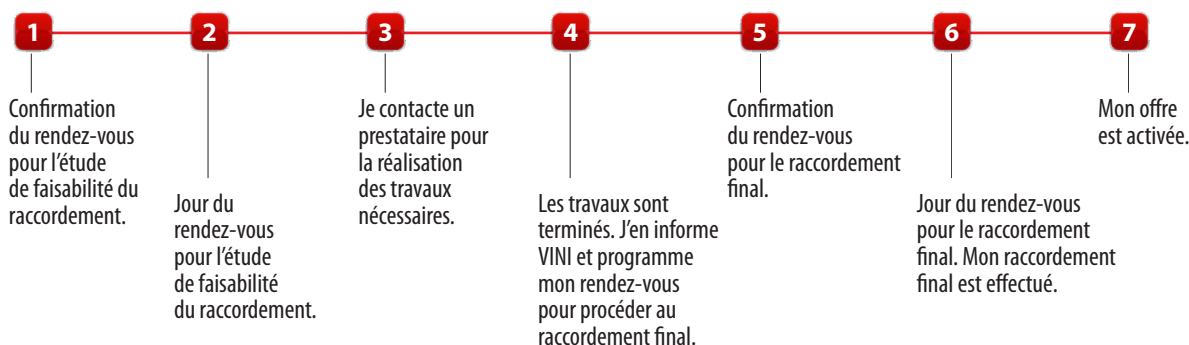

1/ Confirmation du rendez-vous pour l'étude de faisabilité du raccordement

Ce rendez-vous a été fixé lors de votre souscription.
VINI vous contacte par téléphone 48h avant pour vous confirmer ce rendez-vous.

2/ Réalisation de l'étude de faisabilité du raccordement

Un Agent de l'OPT se déplace dans vos locaux afin de vérifier si votre raccordement Fibre est réalisable. Assurez-vous que votre local technique soit accessible, en particulier si vous êtes situé dans un immeuble.
Un rapport de visite vous sera remis par l'Agent OPT.

3/ Estimation des travaux

Nous vous conseillons de contacter un installateur privé pour établir un devis relatif aux travaux à réaliser dans vos locaux.

4/ Signalisation de fin des travaux

Contactez VINI au 3950 pour signaler la fin des travaux.
Un rendez-vous pour le raccordement final est alors programmé.
Si vous ne possédez pas de ManaBox ou de Vinibox, vous pouvez dès à présent récupérer le Modem routeur Wi-Fi compatible fibre (la Vinibox) dans votre point de vente.

5/ Confirmation de rendez-vous pour le raccordement final

VINI vous contacte par téléphone 48h avant pour vous confirmer ce rendez-vous.

6/ Réalisation du raccordement final

Un Agent de l'OPT se déplace dans vos locaux afin de procéder au raccordement final.
Connectez votre Vinibox. Votre abonnement est activé dans un délai de 48 heures sous réserve d'activation de votre ligne téléphonique principale sur support fibre OPT.


7/ Mon offre est activée

Vini vous contacte dès que votre abonnement Vinibox PRO est activé.

GUIDE DES TRAVAUX

Le mode de raccordement sera défini avec l'Agent OPT, lors du rendez-vous pour l'étude de faisabilité du raccordement.

EXEMPLE DE SCHÉMA DE RACCORDEMENT EN SOUTERRAIN

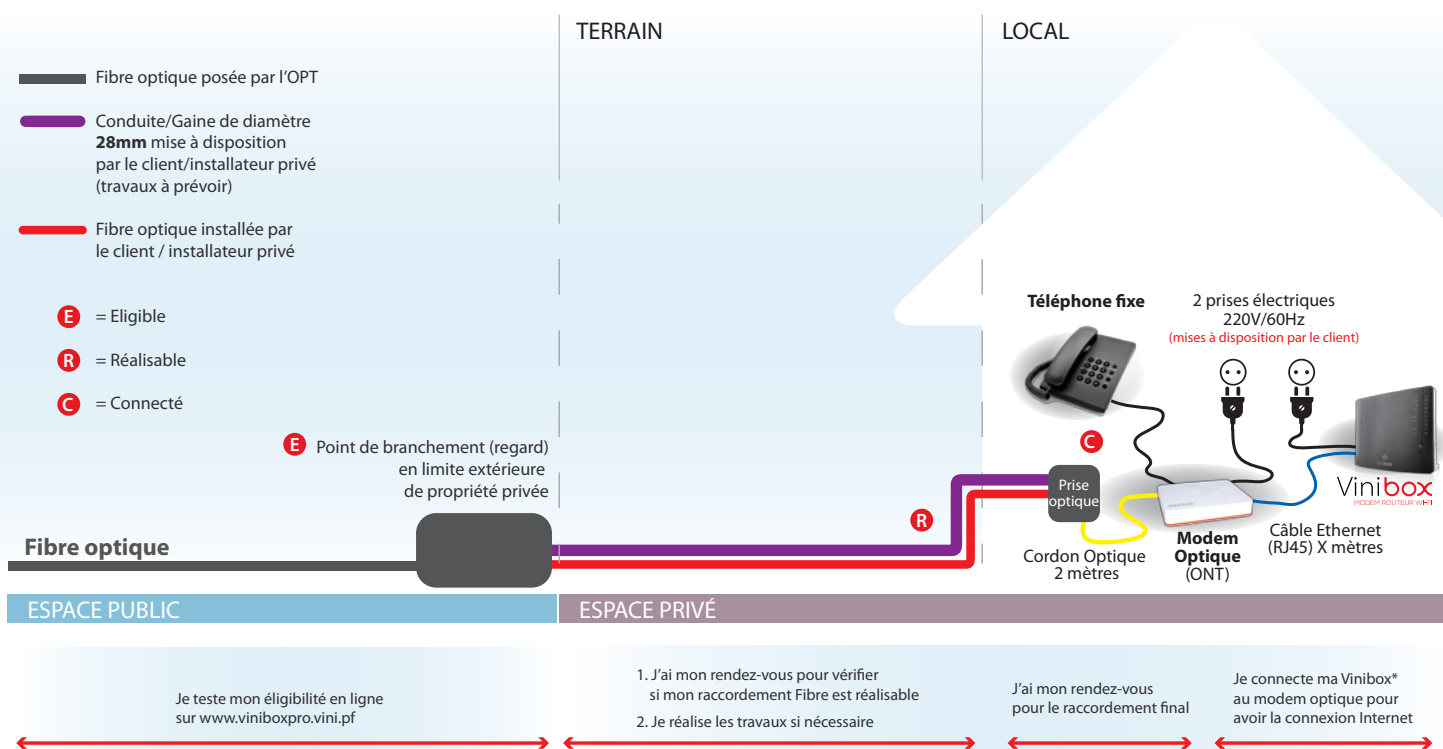

Ce schéma de raccordement est donné à titre indicatif.

(*) temps d'auto-configuration de la Vini**box** à prévoir

SI NÉCESSAIRE, DES TRAVAUX SERONT À RÉALISER PAR LE CLIENT :

- Mettre à disposition une conduite de diamètre 28mm entre la limite extérieure de propriété et le pied du mur du local au point défini par l'OPT.
- Dégager un emplacement de fixation pour la prise/modem optique. Mettre à disposition une prise électrique 220V à moins de 2m du modem optique.
- Poser la fibre optique dans le local jusqu'au point défini précédemment. Il est important de ne pas donner un rayon de courbure trop serré au câble et de ne pas trop le solliciter en traction.
- Dans le cas où le routeur ne se trouve pas à proximité de la prise/modem optique, poser le câble Ethernet (RJ45) entre ces deux équipements.

Vinibox^{PRO}

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site

www.viniboxpro.vini.pf

